



ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ НА СИСТЕМИ ЗА ОКАБЕЛЯВАНЕ



КАПАЦИ

КАПАЦИ ЗА КАБЕЛНИ СЪЛБИ И КАБЕЛНИ СКАРИ В:10 mm

Код за поръчка	III mm	II mm	ТЕЖЕЛО (кг/м) (II)	ТЕЖЕЛО (кг/м) (III)	
A 05-K-08	50	0.8	0.440	0.485	
A 05-K-12	50	1.20	0.660	0.725	
A 05-K-15	50	1.50	0.825	0.910	
A 10-K-10	100	1.00	0.945	1.040	
A 10-K-12	100	1.20	1.130	1.245	
A 10-K-15	100	1.50	1.415	1.555	
A 12-K-10	120	1.00	1.100	1.210	
A 16-K-10	160	1.00	1.415	1.555	
A 16-K-15	160	1.50	2.120	2.335	
A 20-K-10	200	1.00	1.730	1.900	
A 20-K-12	200	1.20	2.075	2.280	
A 20-K-15	200	1.50	2.595	2.850	
A 30-K-12	300	1.20	3.015	3.320	
A 30-K-15	300	1.50	3.770	4.145	
A 30-K-20	300	2.00	5.025	5.530	
A 40-K-15	400	1.50	4.950	5.440	
A 40-K-20	400	2.00	6.595	7.255	
A 50-K-15	500	1.50	6.125	6.735	
A 50-K-20	500	2.00	6.165	8.980	
A 60-K-15	600	1.50	7.305	8.035	
A 60-K-20	600	2.00	9.735	10.710	

Стандартна дължина 3000 mm

Капацити за кабелни стълби и скари могат да бъдат произведени от различна дебелина материал

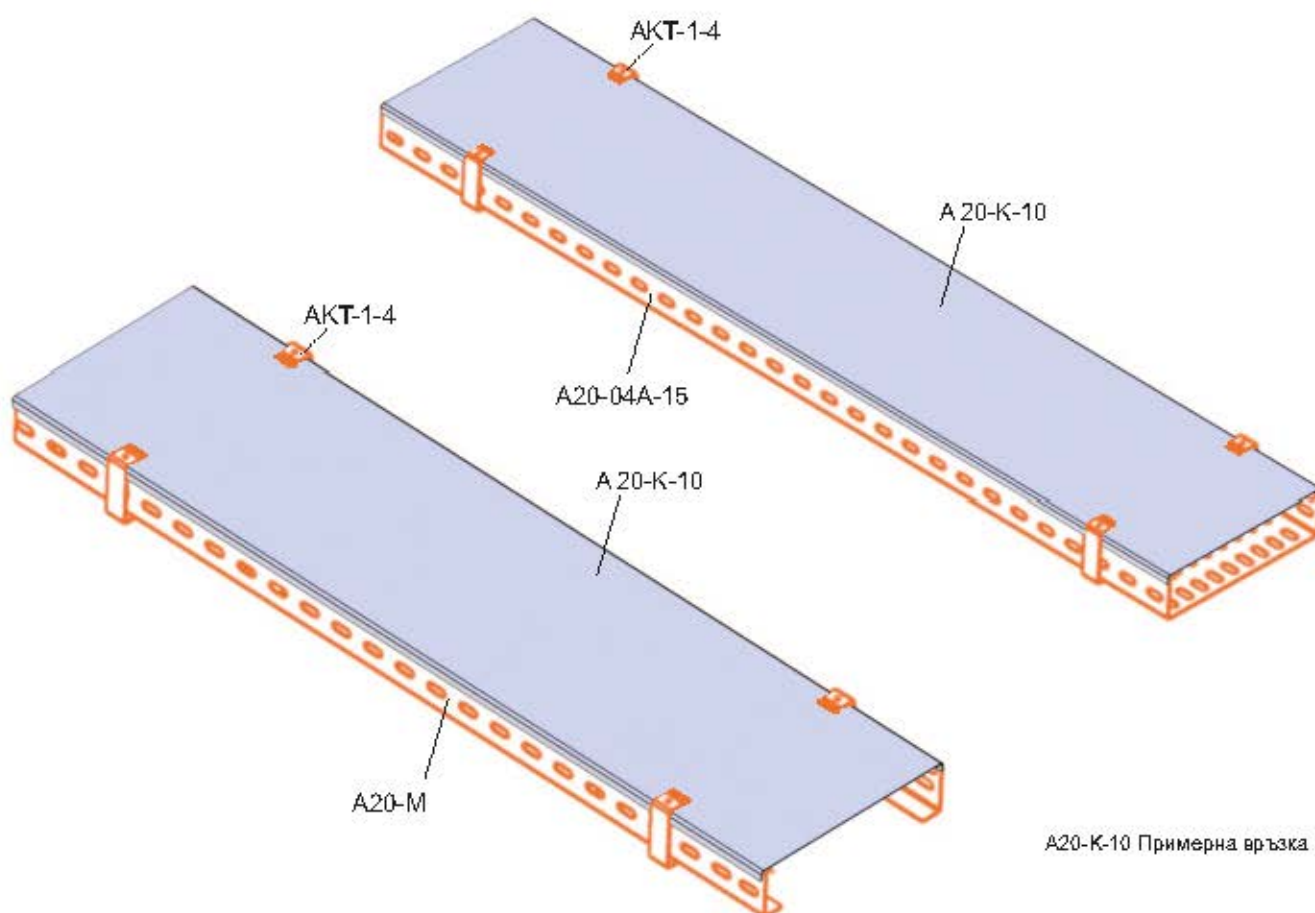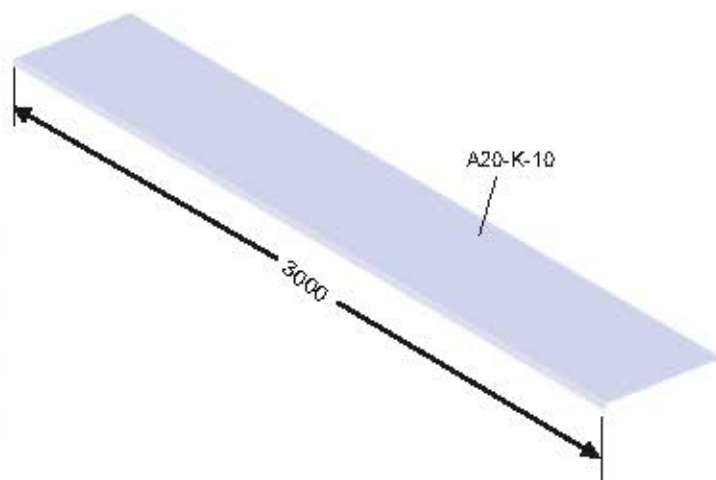


A20-K-10 Примерна връзка

КАПАК ЗАХВАЩАЩ СЕ БЕЗ ВИНТ



Код за поръчка	В mm	Д mm	ТЕЖО (кг/бр) (1)	Бр
АКТ-1-4	40	2.0	0.028	250
АКТ-1-5	50	2.0	0.030	200
АКТ-1-6	60	2.0	0.032	150
* АКТ-1-7	70	2.0	0.034	
* АКТ-1-8	80	2.0	0.035	
АКТ-1-10	100	2.0	0.050	100

* специален продукт

Технически подробности

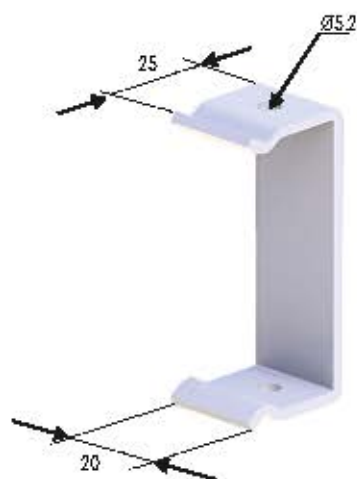

АКТ-1-5

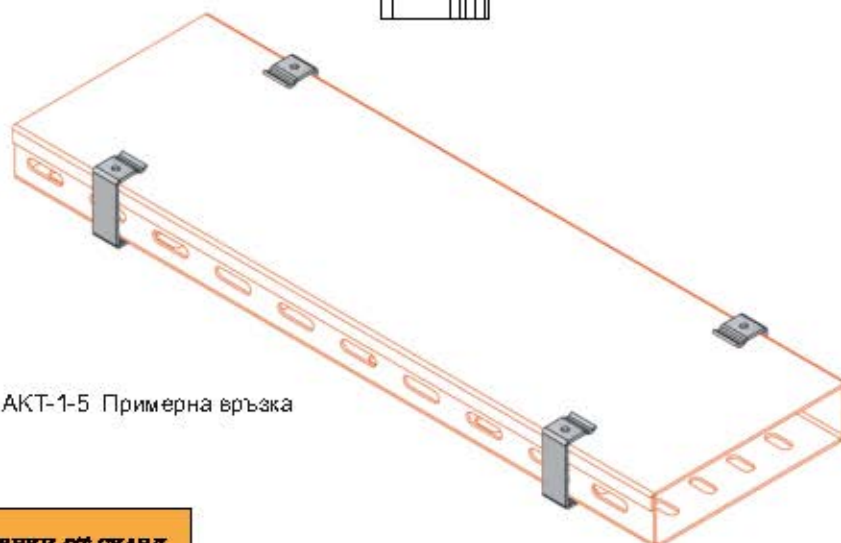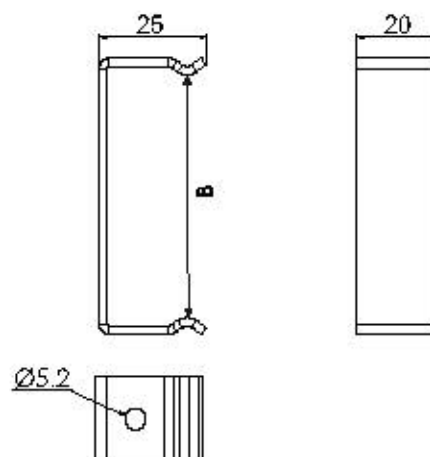



АКТ-1-5 Примерна връзка

АКТ-1-4 / АКТ-1-5 / АКТ-1-6 / АКТ-1-10 Достъпни от склад



90 - ЪГЪЛ НА КАПАЦИТЕ (II)


Код за поръчка	Ш mm	Д mm (m)	ТЕЖЕЛО (Kg/6p) (m)	
EK-105-K-PG-10	50	1.00	0.080	
EK-105-K-PG-12	50	1.20	0.095	
EK-110-K-PG-10	100	1.00	0.190	
EK-110-K-PG-12	100	1.20	0.230	
EK-112-K-PG-10	120	1.00	0.260	
EK-112-K-PG-12	120	1.20	0.295	
EK-116-K-PG-10	160	1.00	0.375	
EK-116-K-PG-12	160	1.20	0.450	
EK-120-K-PG-10	200	1.00	0.530	
EK-120-K-PG-12	200	1.20	0.635	
EK-130-K-PG-12	300	1.20	1.230	
EK-140-K-PG-12	400	1.20	2.015	
EK-150-K-PG-12	500	1.20	2.985	
EK-160-K-PG-12	600	1.20	4.145	

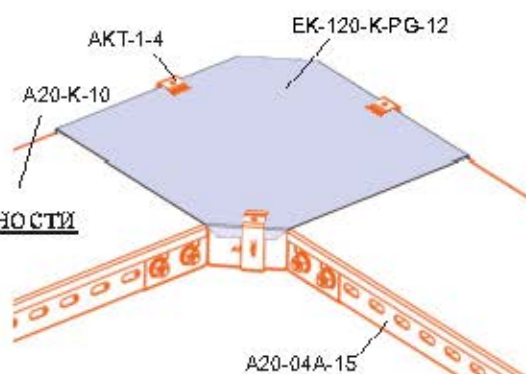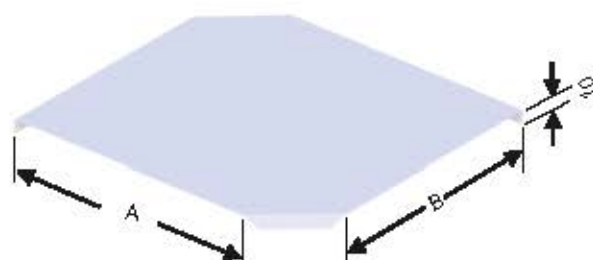

ЕК-120-К П-12 Примерна връзка

90 - ЪГЪЛ НА КАПАЦИТЕ (III)



Код за поръчка	Ш mm	Д mm (m)	ТЕЖЕЛО (Kg/6p) (m)	
EK-105-K-HDG	50	1.50	0.130	
EK-110-K-HDG	100	1.50	0.320	
EK-116-K-HDG	160	1.50	0.620	
EK-120-K-HDG	200	1.50	0.875	
EK-130-K-HDG	300	1.50	1.695	
EK-140-K-HDG	400	1.50	2.770	
EK-150-K-HDG	500	1.50	4.105	
EK-160-K-HDG	600	1.50	5.700	



Технически подробности

T - ОБРАЗНА ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ (II)

Код за поръчка	Ш mm	Д mm (m)	ТЕЖЕЛО (Kg/6p) (m)	
EK-205-K-PG-10	50	1.00	0.125	
EK-205-K-PG-12	50	1.20	0.150	
EK-210-K-PG-10	100	1.00	0.250	
EK-210-K-PG-12	100	1.20	0.300	
EK-212-K-PG-10	120	1.00	0.320	
EK-212-K-PG-12	120	1.20	0.375	
EK-216-K-PG-10	160	1.00	0.450	
EK-216-K-PG-12	160	1.20	0.540	
EK-220-K-PG-10	200	1.00	0.615	
EK-220-K-PG-12	200	1.20	0.740	
EK-230-K-PG-12	300	1.20	1.370	
EK-240-K-PG-12	400	1.20	2.185	
EK-250-K-PG-12	500	1.20	3.190	
EK-250-K-PG-12	600	1.20	4.385	

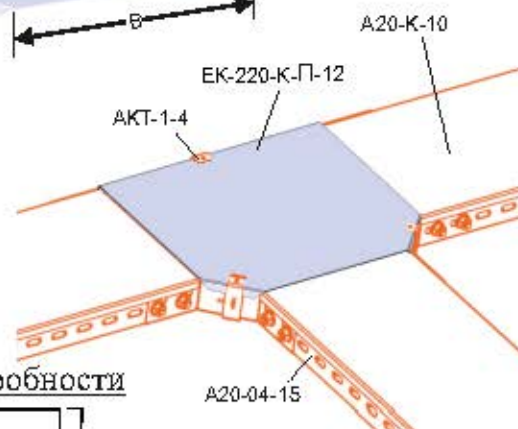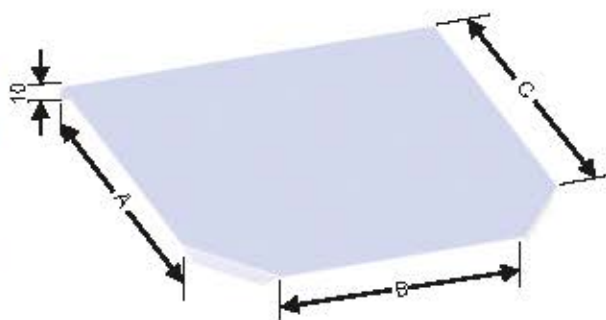


ЕК-220-К П-12 Примерна връзка

T - ОБРАЗНА ИЗВИВКА НА КАПАЦИТЕ (III)


Код за поръчка	Ш mm	Д mm (m)	ТЕЖЕЛО (Kg/6p) (m)	
EK-205-K-HDG	50	1.50	0.210	
EK-210-K-HDG	100	1.50	0.415	
EK-216-K-HDG	160	1.50	0.745	
EK-220-K-HDG	200	1.50	1.020	
EK-230-K-HDG	300	1.50	1.885	
EK-240-K-HDG	400	1.50	3.000	
EK-250-K-HDG	500	1.50	4.390	
EK-260-K-HDG	600	1.50	6.030	

Технически подробности

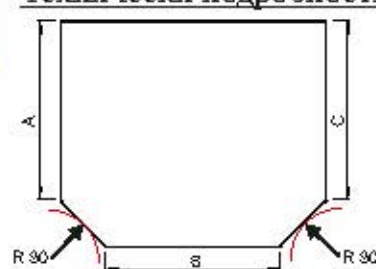

Икономически четири-пътно кръстосване капащи (П)


Код за поръчка	Ш mm	Д mm (П)	ТЕЖЕЛО (кг/фр) (П)	
EK-305-K-PG-10	50	1.00	0.155	
EK-305-K-PG-12	50	1.20	0.190	
EK-310-K-PG-10	100	1.00	0.295	
EK-310-K-PG-12	100	1.20	0.355	
EK-312-K-PG-10	120	1.00	0.360	
EK-312-K-PG-12	120	1.20	0.435	
EK-316-K-PG-10	160	1.00	0.510	
EK-316-K-PG-12	160	1.20	0.615	
EK-320-K-PG-10	200	1.00	0.690	
EK-320-K-PG-12	200	1.20	0.825	
EK-330-K-PG-12	300	1.20	1.485	
EK-340-K-PG-12	400	1.20	2.335	
EK-350-K-PG-12	500	1.20	3.375	
EK-350-K-PG-12	600	1.20	4.605	

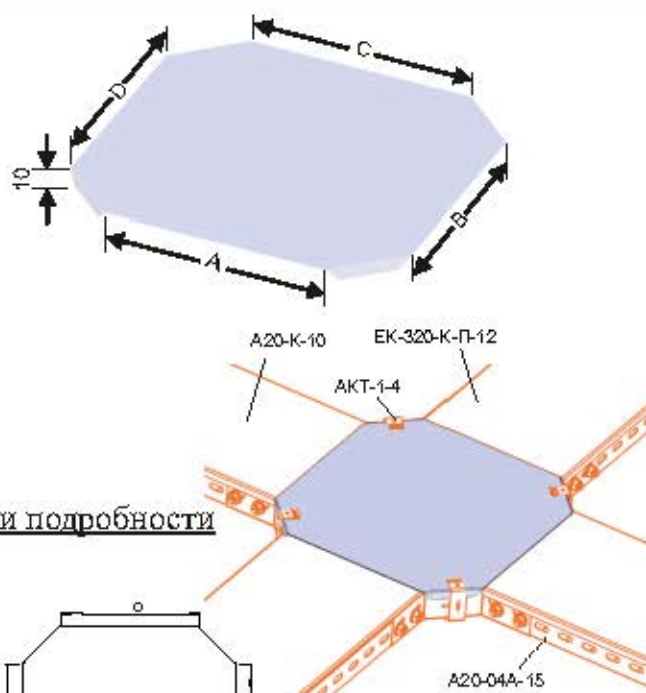

Технически подробности




Икономически четири-пътно кръстосване капащи (ГП)

Код за поръчка	Ш mm	Д mm (ГП)	ТЕЖЕЛО (кг/фр) (ГП)	
EK-305-K-HDG	50	1.50	0.265	
EK-310-K-HDG	100	1.50	0.490	
EK-316-K-HDG	160	1.50	0.840	
EK-320-K-HDG	200	1.50	1.135	
EK-330-K-HDG	300	1.50	2.045	
EK-340-K-HDG	400	1.50	3.210	
EK-350-K-HDG	500	1.50	4.640	
EK-360-K-HDG	600	1.50	6.335	



90° ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СЪЛБА С ИЗВИТИ КАПАЦИ В: 10 MM




Код за поръчка	Ш mm	Д mm	ТЕГЛО (kg/бр) (II)	
110-МК	100	1.5	1.008	
120-МК	200	1.5	2.235	
130-МК	300	1.5	3.722	
140-МК	400	2.0	7.291	
150-МК	500	2.0	9.966	
160-МК	600	2.0	12.987	

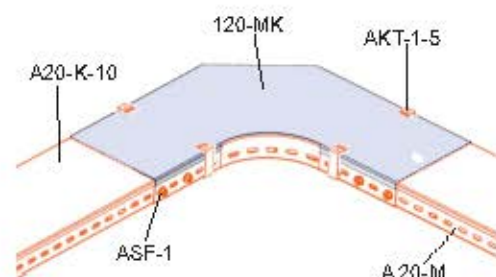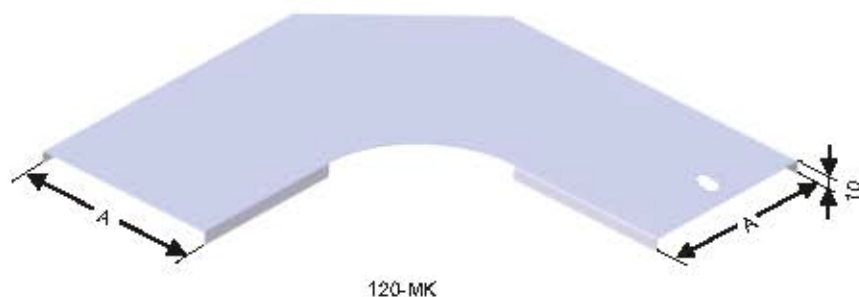

120-МК Примерна връзка

ГОРЕЩО ПОЦИНКОВАНА СЪЛБА С Т-ОБРАЗНИ КАПАЦИ В: 10 MM


Код за поръчка	Ш mm	Д mm	ТЕГЛО (kg/бр) (II)	
210-МК	100	1.50	1.695	
220-МК	200	1.50	3.301	
230-МК	300	1.50	5.168	
240-МК	400	2.00	9.726	
250-МК	500	2.00	12.907	
260-МК	600	2.00	16.435	

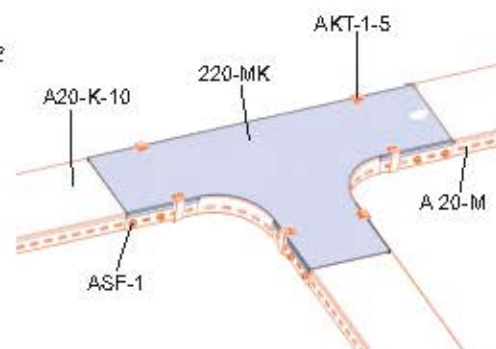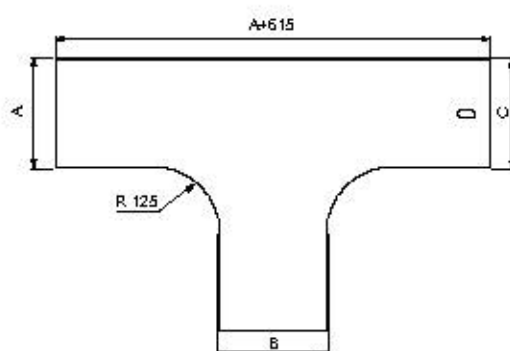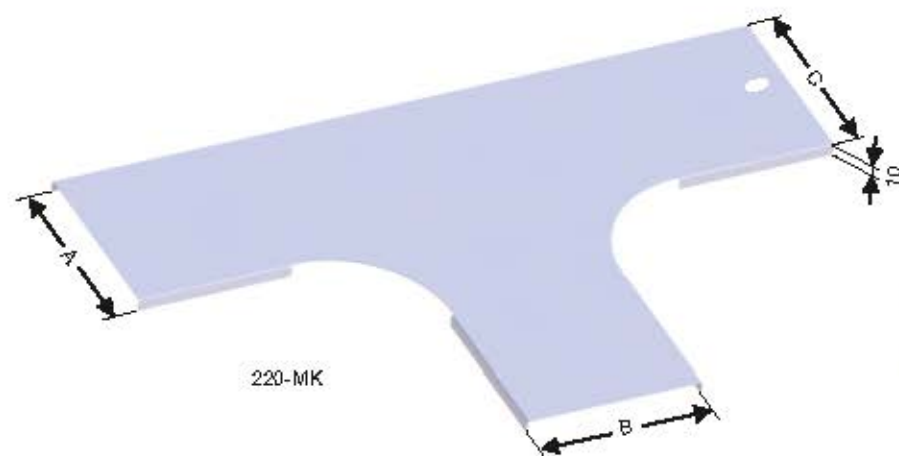



220-МК Примерна връзка

Горещо поцинкована сълба с 4 пътно-кръстосан капак В:10 mm

Код за поръчка	III mm	II mm	ТЕГЛО (кг/бр) (II)	Бр
310-МК	100	1.50	2.182	
320-МК	200	1.50	4.168	
330-МК	300	1.50	6.415	
340-МК	400	2.00	11.895	
350-МК	500	2.00	15.583	
360-МК	600	2.00	19.617	

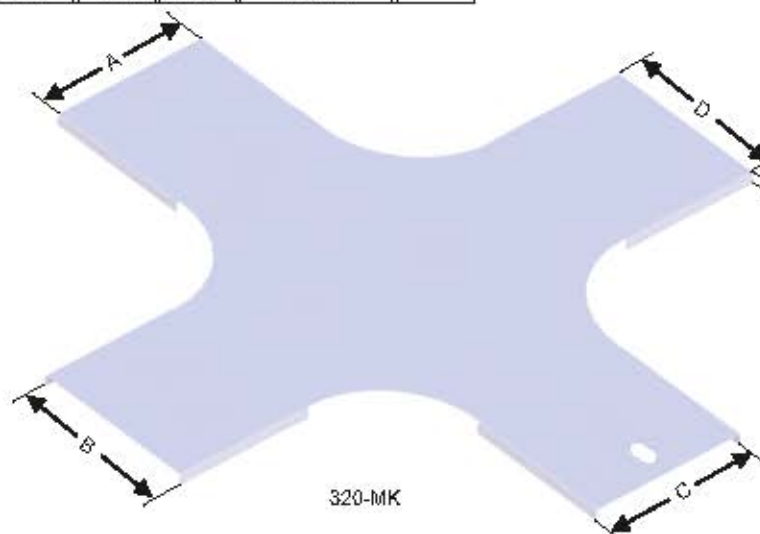


Технически подробности

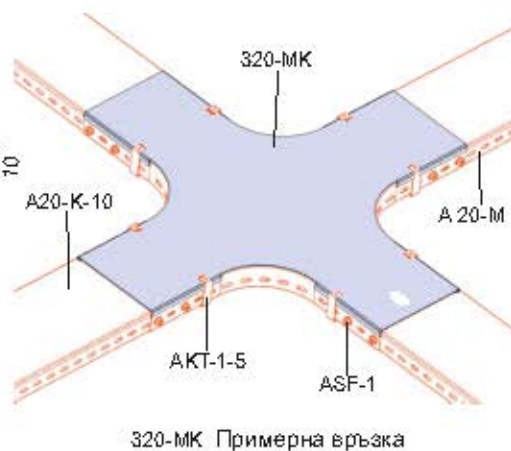



45° Горещо поцинкована сълба с извити капаци В:10 mm

Код за поръчка	III mm	II mm	ТЕГЛО (кг/бр) (II)	Бр
410-МК(45°)	100	1.50	0.866	
420-МК(45°)	200	1.50	1.690	
430-МК(45°)	300	1.50	2.621	
440-МК(45°)	400	2.00	4.880	
450-МК(45°)	500	2.00	6.408	
460-МК(45°)	600	2.00	8.080	

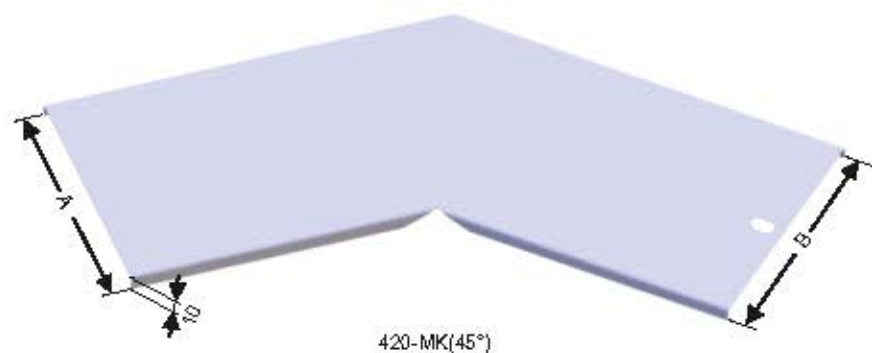


Технически подробности

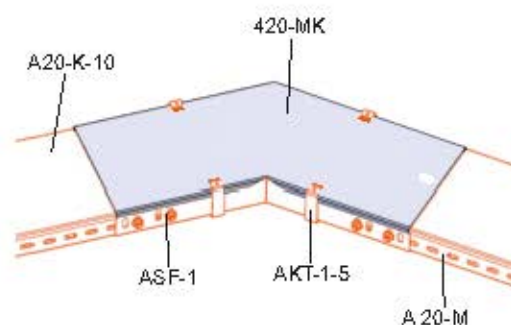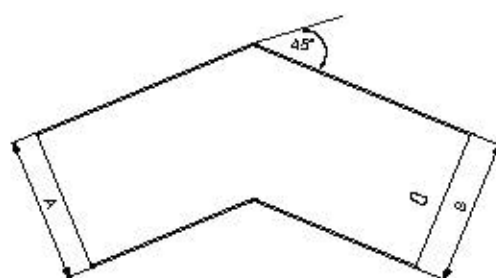

420-МК(45°) Примерна връзка



90 ° Икономична вътрешно регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен)

Код за поръчка	В mm	Ш mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг бр) (I)	ТЕЖО (кг бр) (II)	
705-EK	10	50	1.20	1.50	0.060	0.085	
710-EK	10	100	1.20	1.50	0.100	0.140	
712-EK	10	120	1.20	1.50	0.120	0.165	
716-EK	10	160	1.20	1.50	0.150	0.210	
720-EK	10	200	1.20	1.50	0.185	0.255	
730-EK	10	300	1.20	1.50	0.230	0.320	
740-EK	10	400	1.20	1.50	0.305	0.420	
750-EK	10	500	1.20	1.50	0.380	0.525	
760-EK	10	600	1.20	1.50	0.455	0.630	

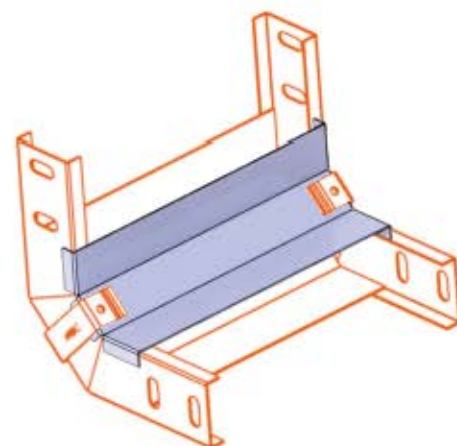

720-EK-40 Примерна връзка


Технически подробности

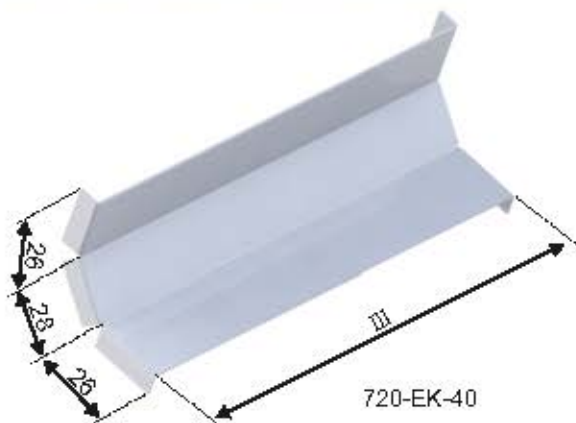

720-EK-40



90 ° Икономична външно регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен) В:40

Код за поръчка	В mm	Ш mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг бр) (I)	ТЕЖО (кг бр) (II)	
805-EK-40	10	50	1.20	1.50	0.100	0.140	
810-EK-40	10	100	1.20	1.50	0.170	0.235	
812-EK-40	10	120	1.20	1.50	0.195	0.270	
816-EK-40	10	160	1.20	1.50	0.255	0.355	
820-EK-40	10	200	1.20	1.50	0.310	0.430	
830-EK-40	10	300	1.20	1.50	0.450	0.620	
840-EK-40	10	400	1.20	1.50	0.590	0.815	
850-EK-40	10	500	1.20	1.50	0.735	1.015	
860-EK-40	10	600	1.20	1.50	0.875	1.205	

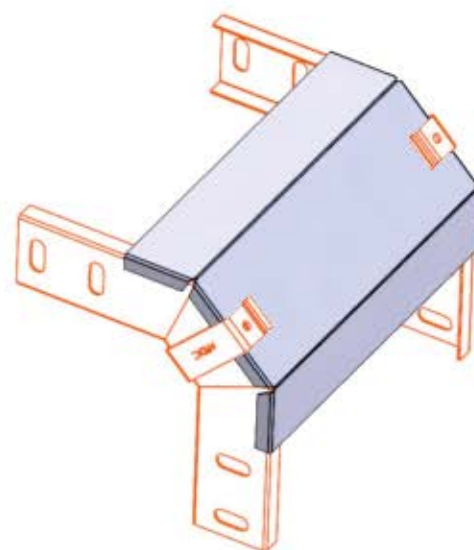

820-EK-40 Примерна връзка


Технически подробности

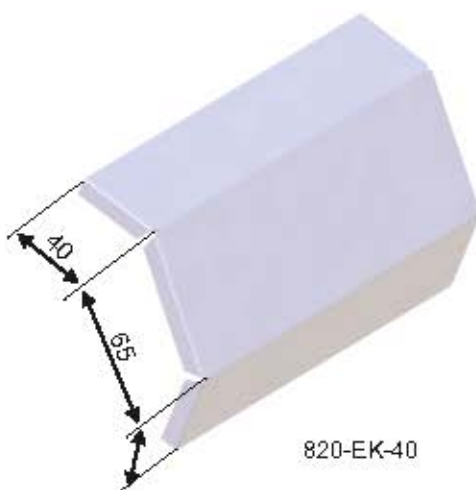

820-EK-40



90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен) В:50

Код за поръчка	В mm	Ш mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг/бр) (I)	ТЕЖО (кг/бр) (II)	
805-EK-50	10	50	1.20	1.50	0.105	0.145	
810-EK-50	10	100	1.20	1.50	0.175	0.245	
812-EK-50	10	120	1.20	1.50	0.205	0.285	
816-EK-50	10	160	1.20	1.50	0.270	0.375	
820-EK-50	10	200	1.20	1.50	0.325	0.450	
830-EK-50	10	300	1.20	1.50	0.475	0.655	
840-EK-50	10	400	1.20	1.50	0.620	0.855	
850-EK-50	10	500	1.20	1.50	0.770	1.060	
860-EK-50	10	600	1.20	1.50	0.920	1.265	

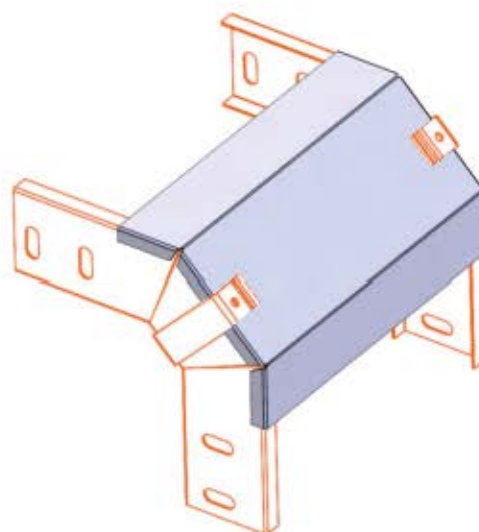

820-EK-50 Примерна връзка


Технически подробности

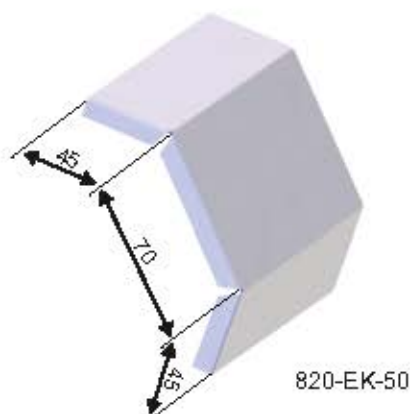

820-EK-50



90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижен) В:60

Код за поръчка	В mm	Ш mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг/бр) (I)	ТЕЖО (кг/бр) (II)	
810-EK-60	10	100	1.20	1.50	0.205	0.285	
812-EK-60	10	120	1.20	1.50	0.240	0.330	
816-EK-60	10	160	1.20	1.50	0.310	0.430	
820-EK-60	10	200	1.20	1.50	0.380	0.525	
830-EK-60	10	300	1.20	1.50	0.550	0.760	
840-EK-60	10	400	1.20	1.50	0.725	0.995	
850-EK-60	10	500	1.20	1.50	0.900	1.240	
860-EK-60	10	600	1.20	1.50	1.070	1.475	

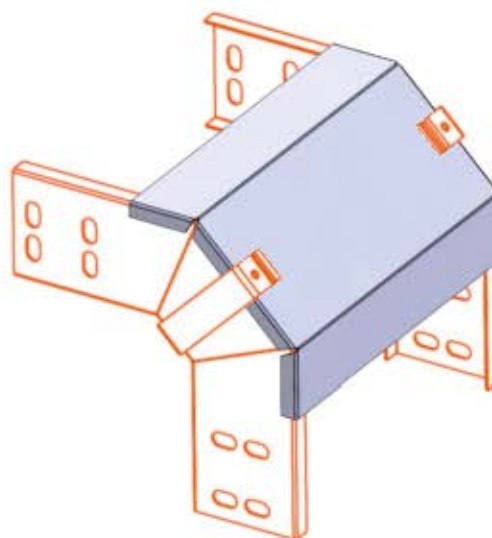

820-EK-60 Примерна връзка


Технически подробности

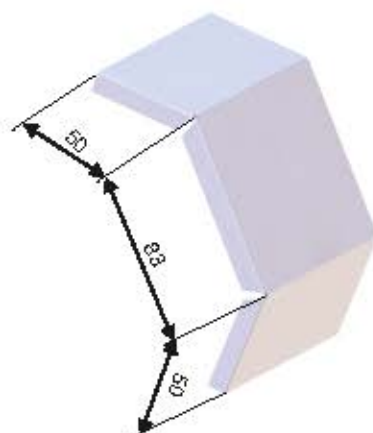

820-EK-60



90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижна) В:80

Код за поръчка	В mm	III mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг бр) (I)	ТЕЖО (кг бр) (II)	
810-EK-80	10	100	1.20	1.50	0.240	0.330	
812-EK-80	10	120	1.20	1.50	0.280	0.385	
816-EK-80	10	160	1.20	1.50	0.360	0.495	
820-EK-80	10	200	1.20	1.50	0.440	0.605	
830-EK-80	10	300	1.20	1.50	0.640	0.880	
840-EK-80	10	400	1.20	1.50	0.840	1.155	
850-EK-80	10	500	1.20	1.50	1.045	1.440	
860-EK-80	10	600	1.20	1.50	1.245	1.715	

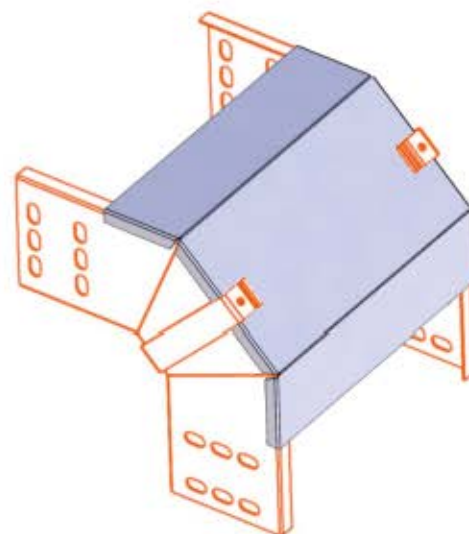

820-EK-80 Примерна връзка


Технически подробности

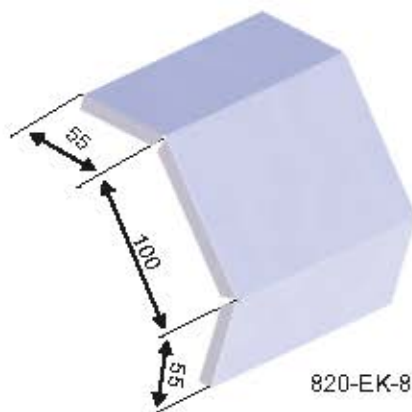

820-EK-80



90 ° Външна регулируема вертикална извивка на капаците (Неподвижна) В:100

Код за поръчка	В mm	III mm	Д mm (I)	Д mm (II)	ТЕЖО (кг бр) (I)	ТЕЖО (кг бр) (II)	
810-EK-100	10	100	1.20	1.50	0.295	0.410	
812-EK-100	10	120	1.20	1.50	0.340	0.470	
816-EK-100	10	160	1.20	1.50	0.440	0.605	
820-EK-100	10	200	1.20	1.50	0.540	0.745	
830-EK-100	10	300	1.20	1.50	0.785	1.080	
840-EK-100	10	400	1.20	1.50	1.030	1.420	
850-EK-100	10	500	1.20	1.50	1.275	1.755	
860-EK-100	10	600	1.20	1.50	1.520	2.090	

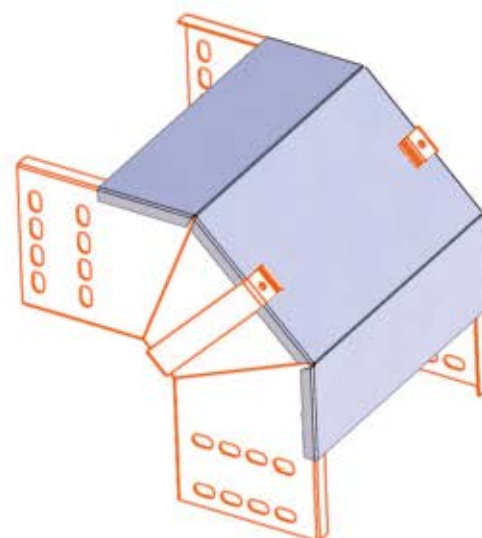

820-EK-100 Примерна връзка

Технически подробности

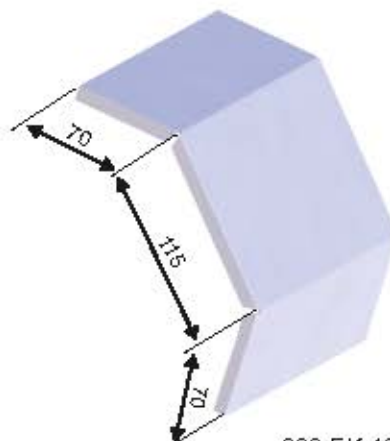

820-EK-100

90° Регулируеми вътрешни и външни вертикални извивки

Код за поръчка	Д mm	Ш mm	Д mm	ТЯГЛО (Kg бр) (I)	ТЯГЛО (Kg бр) (II)	Бр
505-K	685	50	-	0.565	6.625	
510-K	685	100	-	0.970	1.065	
512-K	685	120	-	1.130	1.245	
516-K	685	160	-	1.455	1.595	
520-K	685	200	-	1.775	1.955	
530-K	685	300	-	2.585	2.840	
540-K	685	400	-	4.520	4.970	
550-K	685	500	-	5.595	6.155	
560-K	685	600	-	6.670	7.335	

Технически подробности



Същият продукт се използва чрез огъване навътре и навън.



520-K Примерна връзка



520-K Примерна връзка

